

# **MEMÒRIA VALORADA**

## **DOTACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL TERME MUNICIPAL DE BELLREGUARD**

# MEMÒRIA VALORADA

## DOTACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA AL POLÍGON INDUSTRIAL DEL TERME MUNICIPAL DE BELLREGUARD

### PROPOSTA D'ACTUACIÓ

Es redacta la següent memòria valorada per a definir i valorar les actuacions necessàries per a dotar de senyalització vertical i viària en el polígon industrial del poble.

### TREBALLS A REALITZAR

Els treballs a realitzar consisteixen en les partides compreses en els capítols de senyalització vertical de tràfic, corresponent a la senyalètica necessària per al correcte funcionament del tràfic tant viari com a per als vianants dels polígons industrials, com la pintura vial que complementa a l'anterior i que assegure l'ús adequat i amb seguretat dels vials per al tràfic rodat.

Es va a donar la màxima importància a la senyalització que permeta diferenciar clarament les zones de trànsit rodat de les zones d'aparcament, ja que en tractar-se de polígons industrials, els carrers solen tenir unes seccions bastant àmplies en les quals no es diferencien aquestes zones, la qual cosa pot portar a situacions de perill, sobretot en la circulació rodada.

Els senyals verticals que es van a disposar seran principalment senyals de Prohibit el Pas, senyals de Stop, senyals de Cedisca el Pas, senyals de Pas de Vianants i senyals de Zona d'Aparcament.

Pel que fa a la senyalització viària, es marcaran els encreuaments de carrers, amb les corresponents marques vials de Stop o de Cedisca el Pas, es delimitaran els carrils així com les bandes d'aparcament, i es repintaran els passos de vianants existents en l'àmbit d'actuació.

Les característiques i el disseny de la senyalització prevista en les actuacions es reflecteixen en els plànols corresponents, ajustant-se a les prescripcions de les Normes 8.1.-IC i 8.2.-IC de "Senyalització Vertical" i "Marques Vials" respectivament, recollides en la Instrucció de Carreteres.


## PRESSUPOST

El pressupost de l'actuació ascendeix a les següents quantitats:

Pressupost d'execució material.....	21.455,00 euros
Despeses Generals (13%).....	2.789,15 euros
<u>Benefici Industrial (6%).....</u>	<u>1.287,30 euros</u>
Pressupost de Contrata.....	25.531,45 euros
<u>IVA (21%).....</u>	<u>5.361,60 euros</u>
<b>TOTAL.....</b>	<b>30.893,05 euros</b>

Ascendeix el pressupost d'execució per contrata a la quantitat de **TRENTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS.**

El que es signa a Bellreguard a 3 d'abril de 2017.

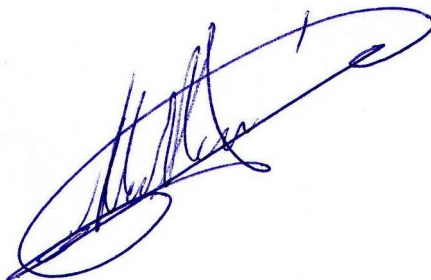

Víctor Boscà Uribe  
Arquitecte Municipal

**Presupuesto parcial nº 1 SEÑALIZACIÓN**

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe			
<b>1.1</b>	<b>Ud</b>	<b>Colocación de señales verticales de tráfico</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1									
Ceda el Paso	5						5,00		
Stop	4						4,00		
Paso de peatones	4						4,00		
Parking	2						2,00		
Actuación 2									
Ceda el Paso	6						6,00		
Stop	3						3,00		
Prohibido el Paso	7						7,00		
							31,00	31,00	
		<b>Total Ud .....</b>					<b>31,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Ud</b>	<b>Pintado de marca vial de STOP en cruce de calles.</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1	4						4,00		
Actuación 2	3						3,00		
							7,00	7,00	
		<b>Total Ud .....</b>					<b>7,00</b>	<b>75,00</b>	<b>525,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Ud</b>	<b>Pintado de marca vial de Ceda el Paso</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1	5						5,00		
Actuación 2	6						6,00		
							11,00	11,00	
		<b>Total Ud .....</b>					<b>11,00</b>	<b>45,00</b>	<b>495,00</b>
<b>1.4</b>	<b>M2</b>	<b>Pintado cebreado de pasos de peatones con fondo rojo.</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1									
	1	25,00	5,00				125,00		
	1	16,00	6,00				96,00		
							221,00	221,00	
		<b>Total m2 .....</b>					<b>221,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.105,00</b>
<b>1.5</b>	<b>M</b>	<b>Pintado de plazas de aparcamiento.</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1	1.213						1.213,00		
Actuación 2	1.365						1.365,00		
							2.578,00	2.578,00	
		<b>Total m .....</b>					<b>2.578,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6.445,00</b>
<b>1.6</b>	<b>Ud</b>	<b>Pintado de flechas signos o letras.</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1									
Flechas	18						18,00		
Lineas de Atop	4	8,00					32,00		
Actuación 2	3						3,00		
Flechas	19						19,00		
Lineas de Stop	2	5,00					10,00		
	1	75,00					75,00		
							157,00	157,00	
		<b>Total Ud .....</b>					<b>157,00</b>	<b>40,00</b>	<b>6.280,00</b>
<b>1.7</b>	<b>M</b>	<b>Señal de indicación de plaza de aparcamiento adaptada a personas con movilidad reducida.</b>							
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Actuación 1	615						615,00		
Actuación 2	787						787,00		
							1.402,00	1.402,00	
		<b>Total m .....</b>					<b>1.402,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3.505,00</b>
<b>Total presupuesto parcial nº 1 SEÑALIZACIÓN :</b>								<b>21.455,00</b>	

# Presupuesto de ejecución material

1 SEÑALIZACIÓN	<u>21.455,00</u>
Total .....	<u>21.455,00</u>

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS.

BELLREGUARD, MARÇ DE 2017  
ARQUITECTE

VÍCTOR BOSCA URIBE

Proyecto: DOTACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA ALS POLIGONS INDUSTRIALS DE BELLREGUARD

<b>Capítol</b>	<b>Importe</b>
Capítol 1 SENYALITZACIÓ	21.455,00
Pressupost d'execució material	21.455,00
13% de despeses generals	2.789,15
6% de benefici industrial	1.287,30
Sumatori	25.531,45
21% IVA	5.361,60
Presupuesto de ejecución por contrata	30.893,05

Ascendeix el pressupost d'execució per contrata a la quantitat de TRENTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

BELLREGUARD, MARÇ DE 2017

ARQUITECTE  
VÍCTOR BOSCA URIBE